

SPIJLENHEKWERK SRD/SVD



‘Robuust’ en ‘strak’ zijn de kernbegrippen die van toepassing zijn op dit type hekwerk. ‘Strak’ omdat de doorlopende spijlen en de blinde verbindingen zorgen voor een uiterst fraai en modern uiterlijk.

‘Robuust’ omdat de constructie met doorlopende spijlen door zowel de onder- als bovenliggende dit hekwerk uiterst vandalismebestendig maakt. De spijlen zijn hierdoor moeilijk te buigen en/of te verwijderen.

Het type SRD heeft ronde spijlen terwijl het type SVD met vierkante, overhoeks gelaste spijlen is uitgevoerd. Voor een stabiele verankering worden de staanders in ongeroerde grond geheid en voorzien van een stabilisatieplaat. Het hekwerk is in zijn geheel verzinkt en is ook leverbaar in diverse kleuren poedercoating. Niet alleen zorgt dit voor een verdere verfraaiing van het hekwerk, maar het verlengt ook de levensduur aanzienlijk.



SPIJLENHEKWERK SRD/SVD

Technische specificaties

Standers

- kokerprofiel 60 x 60 x 2 mm en ca. 70 cm in de grond geheid, h.o.h. 242 cm en voorzien van stabilisatieplaat
- optie: - aangestort met beton
- op voetplaat

Vakken en Spijlen

- boven- en onderligger: kokerprofiel 50 x 25 x 2 mm
- de spijlen h.o.h. 150 mm door de boven- en onderligger gevoerd
- SRD: spijlen Ø26 x 1,5 mm
- SVD: spijlen vierkant 25 x 25 x 1,5 mm
- blinde vak-/paalverbinding d.m.v. speciale nokken met r.v.s. pen, vanaf 150 cm hoogte afgeschuinde punten
- optie: - spijlen met h.o.h. 100 mm

Hoek-/ Eindpalen

- d.m.v. extra standers met speciale bevestigingspennen voor een optimale borging

Eindpaal/ Waaier

- eindpaal van koker 60 profiel gefundeerd op ingeheid vinconstructie voor optimale stabiliteit
- frame van kokerprofiel 50 x 25 x 2 mm, gelast aan de eindpaal met spijlen, conform aangrenzend spijlenhek
- frame aan voorzijde en bovenop de onderligger voorzien van gelaste puntenkam

Conservering


- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
- optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel (NEN 5254) ter verfraaiing en verlenging van de levensduur

Standaard kleur


- groen (RAL 6009)

Substandaard kleuren

- groen (RAL 6020, RAL 6005), blauw (RAL 5011), wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005)
- andere kleuren op aanvraag

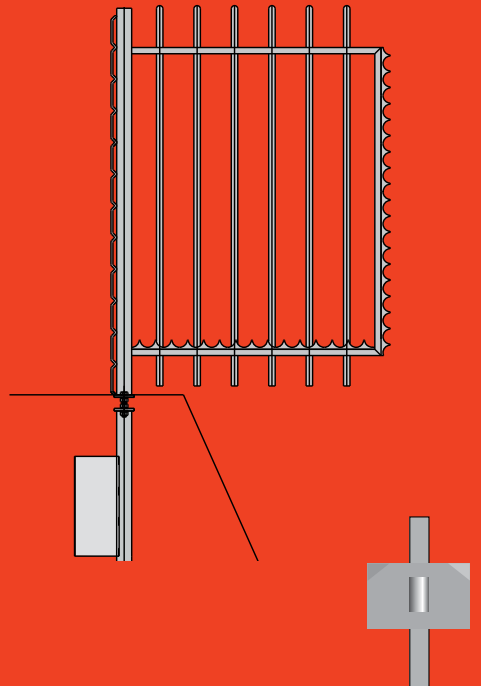

Stabilisatieplaat in detail



De blinde verbinding in detail

SPIJLENHEKWERK SRD/SVD

hoogte in cm	SRD spijlen (rond) in mm	SVD spijlen (vierkant) in mm
80	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
100	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
125	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
150 *	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
200 *	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
250 *	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5

*voorzien van afgeschuinde punten

