



SPIJLENHEKWERK SR/SRK



De klassieker onder het spijlenhekwerk! Degelijk en representatief door toepassing van spijlenvakken die door middel van een blinde verbinding gekoppeld worden aan robuuste staanders van kokerprofiel. Voor scholen en kinderdagverblijven is er een speciale uitvoering waarbij afmeting tussen de spijlen h.o.h. 100 mm is.

Een stabiele verankering is verzekerd doordat de staanders in ongeroerde grond geheid worden en zijn voorzien van een stabilisatieplaat.


Uiteraard kan ter verfraaiing en verlenging van de levensduur een coating worden aangebracht. De coating is in diverse RAL-kleuren leverbaar.




SPIJLENHEKWERK SR/SRK

Technische specificaties

- Standers**
- kokerprofiel 60 x 60 x 2 mm en ca. 70 cm in de grondgeheid, h.o.h. 242 cm en voorzien van stabilisatieplaat
 - optie: - aangestort met beton
- op voetplaat
- Vakken en Spijlen**
- boven- en onderligger: kokerprofiel 50 x 25 x 2 mm
 - de spijlen tussen de boven- en onderligger gelast, diameter afhankelijk van de hoogte (zie tabel)
 - spijlen h.o.h. 150 mm
 - blinde vak-/paalverbinding door middel van speciale nokken met r.v.s. pen
 - vanaf 150 cm hoogte voorzien van puntenkam
- Hoek-/ Eindpalen**
- d.m.v. extra standers met speciale bevestigingspennen voor een optimale borging
- Eindpaal/Waaijer**
- eindpaal van koker 60 profiel gefundeerd op ingeheid vinconstructie voor optimale stabiliteit
 - frame van kokerprofiel 50 x 25 x 2 mm, gelast aan de eindpaal voorzien van spijlen, conform aangrenzend spijlenhek
 - frame rondom en bovenop de onderligger voorzien van gelaste puntenkam
 - in rechte of schuine uitvoering (30 graden) te verkrijgen
- Type SRK**
- bij scholen en kinderdagverblijven adviseren wij type SRK. h.o.h.-maat van de spijlen is bij dit type 100 mm
- Conservering**
- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
 - optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel (NEN 5254) ter verfraaiing en verlenging van de levensduur
- Standaard kleur**
- groen (RAL 6009)
- Substandaard kleuren**
- groen (RAL 6020, RAL 6005), blauw (RAL 5011), wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005)

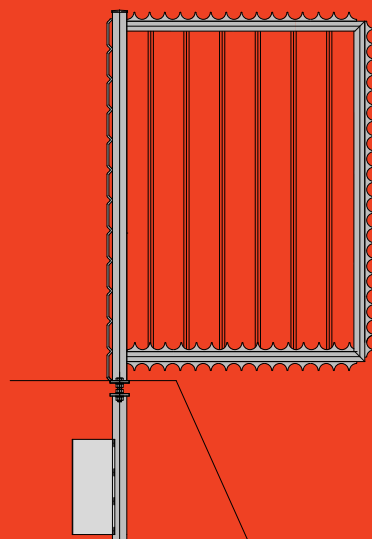

stabilisatieplaat in detail

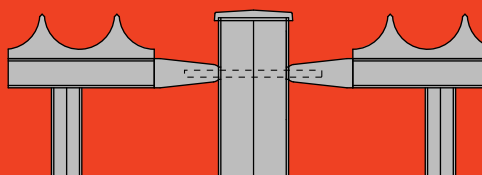

de blinde verbinding in detail

Type vak/ hoogte in cm	Spijlen in mm
sr 80	Ø22 x 1,5
sr 100	Ø22 x 1,5
sr 125	Ø22 x 1,5
sr 150*	Ø22 x 1,5
sr 200*	Ø26 x 1,5
sr 250*	Ø30 x 1,5

*voorzien van puntenkam

SPIJLENHEKWERK SR/SRK

