



DUBBELSTAAFMAT DM



De eigenschappen 'sterk' en 'transparant' maken dit hekwerk tot een succes. 'Sterk' door de gelaste uitvoering van de matten en 'transparant' door de relatief grote maasbreedte.


Deze combinatie zorgt ervoor dat dit hekwerk behoort tot het snelst groeiende segment in de hekwerkindustrie.

De matten worden bevestigd tussen de staanders door middel van speciale beugels, waardoor geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. De staanders die in ongeroerde grond worden geheid, zijn voorzien van een stabilisatieplaat.



DUBBELSTAAFMAT DM

Technische specificaties

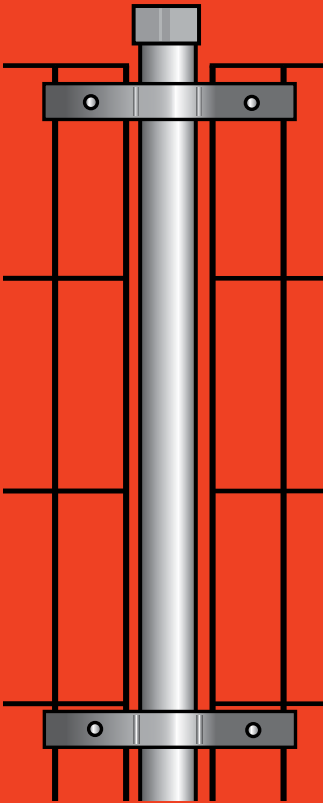

De bevestiging van de mat tussen de staander in detail

Staanders

- Ø60,3 x 1,75 mm, de bovenzijde is afgesloten met een aluminium afdekkap
- h.o.h. ca. 2,50 meter en ca. 80 cm in de grond geheid, voorzien van een stabilisatieplaat
- optie:
 - staanders van kokerprofiel 60 x 40 mm, met kunststof bevestigingsblokken
 - voetplaat

Bev. mat/staander

- bevestiging van de mat tussen de staanders d.m.v. speciale beugels waardoor geluidshinder tot een minimum wordt beperkt (zie tabel voor aantal)

Staalmat

- dubbelstaafmat met twee horizontale draden Ø8 mm en een verticale draad Ø6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm

Hoek-/ Eindpalen

- d.m.v. extra staanders en speciale verbingsbeugels

Conservering

- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
- optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel (NEN 5254) ter verfraaiing en verlenging van de levensduur

Standaard kleur

- groen (RAL 6009)

Substandaard kleur

- groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005)
- andere kleuren op aanvraag

DUBBELSTAAFMAT DM

Hoogte in cm	Aantal bevestigingen
DM 60	2
DM 80	2
DM 100	3
DM 120	3
DM 140	3
DM 160	3
DM 180	4
DM 200	4
DM 220	4
DM 240	4

