



PLANTSOENAFRASTERING PA



Een afrastering die door zijn constructie, onopvallend voorkomt dat plantsoenen en terreinen door voertuigen en (brom-)fietsen worden vernield of beschadigd.

De afrastering bestaat uit staanders Ø60 en een bovenbuis Ø42 die door middel van een speciaal gevormde bajonetkop gekoppeld wordt aan de staanders. Hierdoor wordt een optimale borging verkregen.


Het hekwerk is in zijn geheel verzinkt en is ook leverbaar in diverse kleuren poedercoating. Niet alleen zorgt dit voor een verdere verfraaiing van het hekwerk, maar het verlengt ook de levensduur aanzienlijk.



PLANTSOENAFRASTERING PA

Technische specificaties

- Staanders**
- Ø60,3 x 1,75 mm, h.o.h. ca. 2 meter en ca. 70 cm in de grond geheid
 - hoogte 30 of 40 cm
- Bovenbuis**
- d.m.v. een speciale doorvoerkop met bajonetsluiting voor een optimale borging
- Hoek-/eindpunten**
- d.m.v. extra staanders en speciale eindbeugels
- Conservering**
- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
 - optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel (NEN 5254) ter verfraaiing en verlenging van de levensduur
- Standaard kleur**
- groen (RAL 6009)
- Substandaard kleuren**
- groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005)
 - andere kleuren op aanvraag
- Optie**
- bespanning: harmonicagaas 50 x 50 x 3 mm, hoog 50 cm

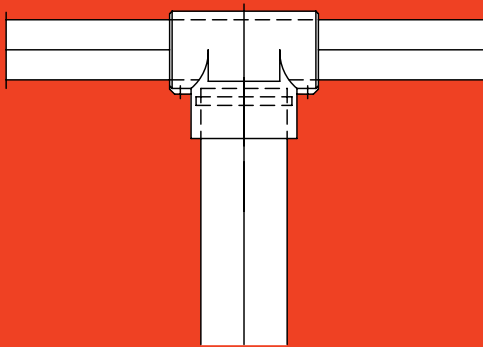

bajonetkop in detail

PLANTSOENAFRASTERING PA

