




# HEXTA

HEKWERK

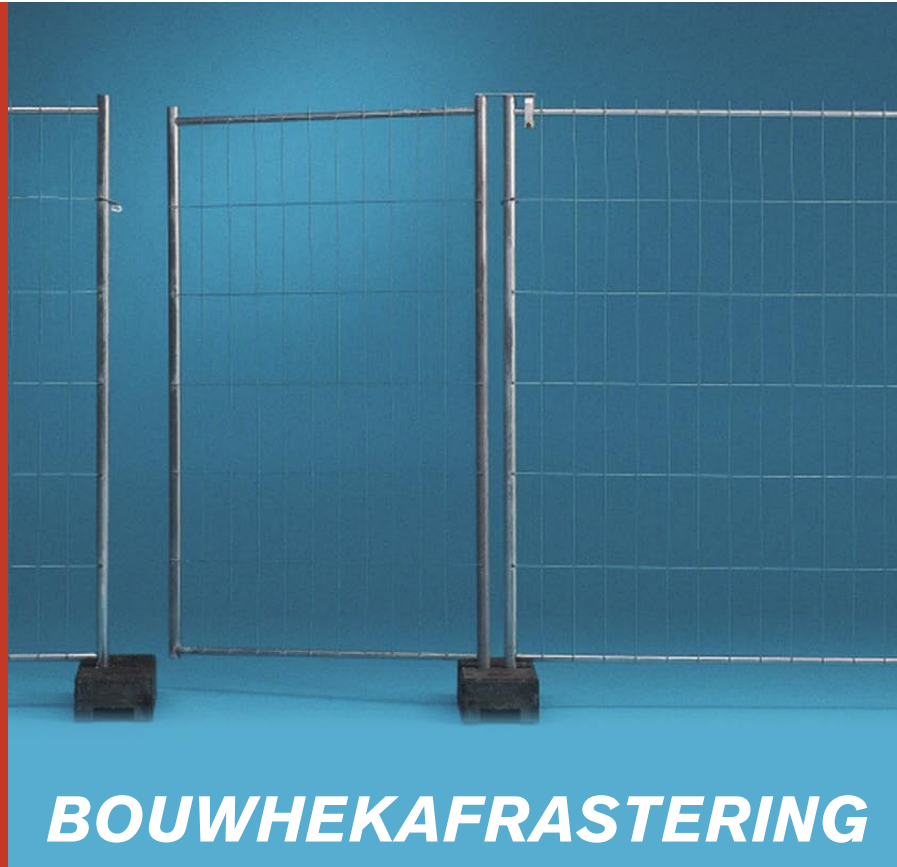

*Rond bouwplaatsen en bij tijdelijke afzettingen van terreinen is de Hexta bouwafrastering een goede en voordelige oplossing.*

*De gelaste panelen van verzinkte buis zijn voorzien van een draadmat, waarbij alle draden afzonderlijk op het frame zijn gelast, waardoor een uitstekende stevigheid wordt verkregen. In geval hogere eisen aan stevigheid en gebruik worden gesteld is een zwaardere uitvoering van het paneel mogelijk. Naar keuze kunnen de panelen in betonnen of kunststof voeten geplaatst worden. Hexta levert ook diverse accessoires, zoals poorten, scharniersets en zwaardere beugels.*

*De levering van bouwhekken kan door Hexta snel en flexibel geschieden, zodat voorraden tot een minimum beperkt kunnen worden.*



# BOUWHEKAFRASTERING

## Technische specificaties

### HEXTA STANDAARD BOUWHEK

#### Paneel

- afmetingen 3,45 x 2 m. hoog
- frame van horizontale buizen Ø27 mm en verticale buizen Ø41,5 mm
- vulling paneel d.m.v. gelast staalmaat met draden horizontaal Ø4 mm en verticaal Ø3,5 mm, maaswijdte 100 x 300 mm
- gewicht paneel 18,5 kg
- koppeling panelen d.m.v. standaard verbindingsklem

#### Fundering

- door middel van betonvoeten van gewapend beton

### HEXTA BOUWHEK EXTRA

- dezelfde specificaties echter met buizen horizontaal Ø38 mm in plaats van Ø27 mm en draaddikte van de staalmaat is horizontaal Ø5 mm en verticaal Ø4 mm

#### Opties

- recyclingvoet, gewicht 26 kg
- stalen bouwheksteunen
- grondplaat c.q. anker
- scharniersets ten behoeve van poorten
- diverse extra beveiligde sluitingen

# BOUWHEKAFRASTERING

