



DOORRIJBEVEILIGING VB



De doorrijbeveiliging van Hexta is een fraaie combinatie van elegantie en degelijkheid.

De staanders (kokerprofiel 100 x 80 mm) die aangestort worden met beton, geven samen met de doorgevoerde bovenbuis niet alleen een optimale bescherming tegen doorrijden van auto's maar zorgen ook voor een representatief en elegant aanzicht van uw terrein.

Bij openingen kan een schuifbuisconstructie of schuifbalk worden toegepast, waarbij de kwalitatief zeer hoogstaande Inova balken en geleiding worden gebruikt.

Kortom een zeer afdoende en bovendien fraai ogende doorrijbeveiliging.

Ook heeft Hexta zogenaamde hydraulisch bedienbare roadblockers en -pillars in zijn assortiment die verzonken in het wegdek zijn geplaatst.



DOORRIJBEVEILIGING VB

Technische specificaties

- Standers**
- kokerprofiel 100 x 80 x 3 mm
 - h.o.h. 1,5 meter ca. 90 cm in de grond geheid, aangestort met 50 kg beton en voorzien van een anker ter fixatie
- Bovenbuis**
- bovenbuis Ø60,3 x 1,75 mm, door de standers gevoerd en gefixeerd in de standers

Openingen

- Schuifbuisconstr.**
- schuifbuis van Ø42 x 3,2 mm die in de bovenbuis Ø60 mm geschoven kan worden d.m.v. glijlagers
 - in de buis wordt een extra buis Ø30 x 1,5 cm aangebracht ter voorkoming van doorzagen
 - de buis is afsluitbaar d.m.v. van rvs-pen met discus-hangslot
 - breedte tot 3 meter

Schuifbalk

- gelast frame van kokerprofiel 60 x 60 x 2 mm gemonteerd op een speciaal trapeziumvormig geprofileerde onderbalk met een hoogte van 160 mm
- totale hoogte frame ca 60 cm
- breedte tot 6 meter

Loopwerk

- in de onderbalk weggewerkte rollenblokken met wielen van hoogwaardig kunststof en dubbel gelagerd, waardoor zij optimaal bestand zijn tegen weersinvloeden en vandalisme

Fundering


- ter plaatse gestorte fundering van ca. 1 m³

Conservering

- Schuifbalk verzinkt en daarna voorzien van dubbellaags coating. Bij verzinkte opbouw in RAL grijs 7030.
- opbouw en portalen verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
- doorrijbeveiliging verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
- optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur
- bij gecoate balk opbouw en onderbalk in dezelfde kleur

Roadblockers en -Pillars

- specificaties op aanvraag

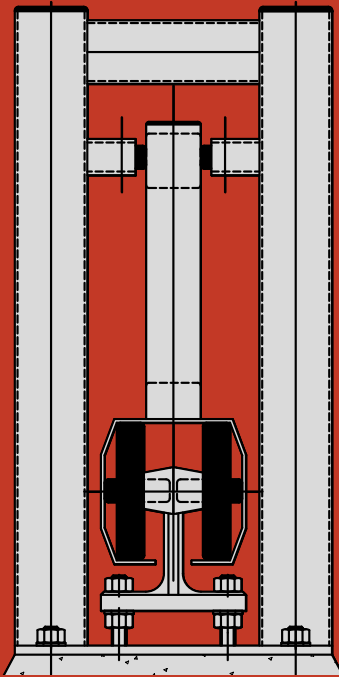

DOORRIJBEVEILIGING VB

