

HEXTA

HEKWERK



GAASHEKWERK RZ/RR/RS/RV



Hét standaard gaashekwerk in de hekwerkindustrie. De opbouw is door middel van staanders Ø60 mm, die ca. 80 cm in ongeroerde grond worden geheid en voorzien zijn van een stabilisatieplaat. De bovenbuis van Ø42 mm wordt door middel van een aluminium doorvoer c.q. puntdraadkop gekoppeld aan de staander.

De bespanning bestaat uit verzinkt en geplastificeerd harmonicagaas en eventueel puntdraden. Dit hekwerk is geschikt voor vele toepassingen, zowel voor tijdelijke als permanente afscheiding.



De verschillende constructies lenen zich voor zowel zware als lichte vormen van beveiliging met een hoge kwaliteit/prijsverhouding.



GAASHEKWERK RZ/RR/RS/RV

Technische specificaties

- Standers**
- Ø60,3 x 1,75 mm, h.o.h. 3 meter en ca. 80 cm in de grond geheid, voorzien van een stabilisatieplaat
- Bovenbuis**
- Ø41,5 x 2 mm gekoppeld aan de staander d.m.v. een aluminium doorvoer-/pundraadkop
- Bespanning**
- verzinkt en daarna groen geplastificeerd harmonica-gaas 50 x 50 x 3 mm, welke afgeknoopt wordt aan spandraden Ø3,8 mm en aan de bovenbuis
 - bij type RR/ RS /RV geplastificeerde puntdraden (zie tabel voor aantal)
 - optie: - andere maaswijdte, draaddikte of de kleur zwart of grijs in plaats van groen
- Hoek-/ Eindpalen**
- d.m.v. extra standers, die ca. 90 cm in ongeroerde grond worden geheid met r.v.s. klembanden
 - bij gecoat hekwerk worden de klembanden in de kleur meegecoat
- Eindpaal/Waaier**
- eindpaal van koker 60 profiel gefundeerd op ingeheide vinconstructie voor optimale stabiliteit
 - frame van buisprofiel Ø41,5 x 2 mm., gelast aan de eindpaal voorzien van ingelaste staalmat 50 x 50 x 4 mm
 - frame rondom voorzien van gelaste puntenkam
 - in rechte of schuine uitvoering (30 graden) te verkrijgen
- Conservering**
- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
 - optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur
- Standaard kleur**
- groen (RAL 6009)
- Substandaard kleuren**
- groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005)
 - andere kleuren op aanvraag
- Opties**
- IPE-80 standers i.p.v. Ø60 standers
 - zonder bovenbuis en standers Ø41,5 x 2 mm

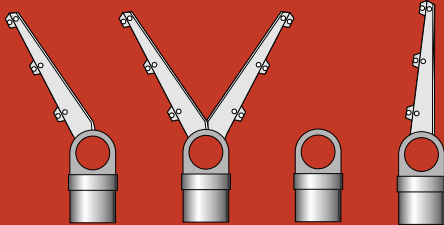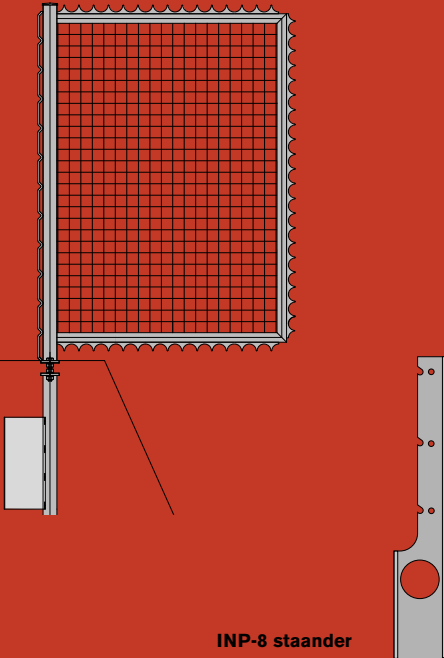

GAASHEKWERK RZ/RR/RS/RV

Type	Gaas-hoogte	Totale hoogte	Aantal puntdraden
RZ100	100	100	
RZ125	125	125	
RZ150	150	150	
RZ200	200	200	
RR125	125	150	2
RR150	150	200	3
RR200	200	250	3
RS150	150	200	3
RS200	200	250	3
RV150	150	200	6
RV200	200	250	6

