



HOCKEYVELD-AFRASTERING SAH



Hockeyveldafraftering is een functionele veldafscheiding, die afdoende bescherming biedt voor zowel de speler als toeschouwer. De staanders en leunbuis worden gekoppeld met een speciale bajonetkop, waardoor een optimale borging wordt verkregen. De bespanning bestaat uit geplastificeerd harmonicagaas (90 cm hoog) met een maaswijdte van 40 mm. De gaasmat wordt afgehangen aan een door de mat geweven RVS-kabel en wordt met speciale clips afgeknoopt aan de spandraden. Hierdoor worden scherpe uitsteeksels voorkomen. Als optie is ook een bespanning d.m.v. dubbelstaafmat mogelijk.

De afraftering wordt voorzien van een hardhouten slagplank welke nog altijd de beste oplossing voor slagplanken blijkt te zijn. Achter de doelen worden ballenvangers met een hoogte van 4 meter geplaatst. Hierin kunnen diverse types worden geplaatst.



HOCKEYVELD-AFRASTERING SAH

Technische specificaties

- Staanders**
- Ø60,3 x 1,75 mm h.o.h. 3 meter en ca. 80 cm in de grond geheel
 - hoogte ca. 1 meter
 - optie: - staanders h.o.h. 2 of 2,50 meter

- Leunbuis**
- Ø41,5 x 2 mm gekoppeld aan de staander d.m.v. een speciale doorvoerkop met bajonetsluiting voor een optimale borging
 - optie: - met doorvoerkop zonder bajonetsluiting

- Bespanning**
- harmonicagaas 40 x 40 x 3 mm, hoog 90 cm
 - de gaasmat wordt aan de bovenzijde op 90 cm bevestigd aan een r.v.s. kabel die door de gaasmat wordt geweven
 - in het midden en onder wordt de gaasmat aan een spandraad Ø3,8 mm bevestigd
 - afknopen gaasmat aan de spandraad geschiedt door middel van speciale clips, waardoor geen scherpe uitsteeksels voorkomen
 - optie: - bespanning d.m.v. dubbelstaafmat met twee horizontale draaden Ø8 mm en een verticale draad Ø6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm

- Slagplanken**
- op maaiveldhoogte wordt een hardhouten slagplank afmeting ca. 145 x 28 d.m.v. speciale beugels bevestigd aan de staanders

- POORTEN**
- naar keuze EPS of DPS afmeting 125/ 250 x 100 cm (zie voor specificaties typeblad EP)

BALLENVANGER

- Staanders**
- Ø60,3 x 2,5 mm h.o.h. 3 meter, ca. 1 meter in de grond geheel
 - hoogte ca. 4 meter

- Bovenbuis**
- Ø41,5 x 2 mm door middel van aluminium doorvoerkop gekoppeld aan de staanders


- Bespanning**
- Diverse keuzes zijn mogelijk:
 - verzinkt en geplastificeerd groen gaas 40 x 40 x 3 mm
 - nylon net maaswijdte 45 x 45 mm, dikte 2 mm
 - dubbelstaafmat, hierbij worden de staanders h.o.h. ca. 2,5 meter geplaatst
 - combinatie van gaas en net. Hierbij de onderste 2 meter voorzien van gaas, waarbij een extra buis op 2 meter hoogte wordt toegepast
 - combinatie van dubbelstaafmat en net. Hierbij de onderste 2 meter voorzien van dubbelstaafmat, hierbij worden de staanders h.o.h. ca. 2,5 meter geplaatst

- Slagschot**
- 3 hardhouten slagplanken, afm. 145 x 28 d.m.v. speciale beugels aan de staanders bevestigd

- Conservering**
- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
 - optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur

- Standaard kleur**
- groen (RAL 6009)

- Substandaard-kleuren**
- groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005)
 - andere kleuren op aanvraag

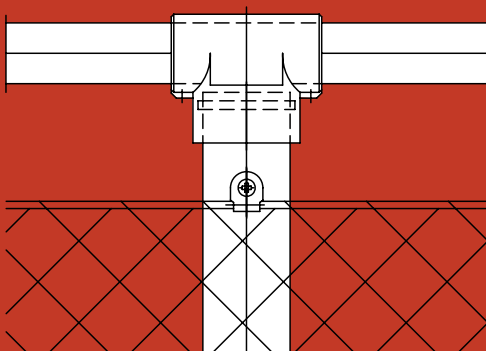

Bajonetsluiting in detail

HOCKEYVELD-AFRASTERING SAH

