

HEXTA

HEKWERK



STAALMATPOORTEN EPS/DPS



Deze poorten zijn bij uitstek geschikt in gaas- of dubbelstaafmatafrastering, omdat zij vrijwel hetzelfde aanzicht hebben en daardoor nauwelijks opvallen.


De stevige kokerprofielstaanders zijn gefundeerd door middel van een frameconstructie, waardoor zij niet kunnen wijken. De vleugel is voorzien van een gelaste staalmat en volledig omrand door kokerprofiel. De staalmatpoort is een poort die is gebouwd op jarenlang gebruik en heeft een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.



STAALMATPOORTEN EPS/DPS

Technische specificaties

- Breedtes** • EPS 125 cm /DPS 250 cm
- Hoogtes** • 100 - 125 - 150 - 200 cm
- Vleugels** • omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 2 mm waarin een staalmaat 50 x 50 x 4 mm is gelast
• vleugels d.m.v. spindelscharnieren aan buitenframe afgehangen, waardoor een goede nastelbaarheid is gewaarborgd
- Frame** • staanders kokerprofiel 60 x 60 x 2 mm die d.m.v. een stalen frameconstructie onder maaiveld onderling gekoppeld zijn vanaf 200 cm hoogte wordt d.m.v. een stalen buis een bovenkoppeling aangebracht
- Sluiting** • d.m.v. dag- en nachtslot met kruksluiting en europrofielcilinder
- Conservering** • verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
• optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur
- Standaard kleur** • groen (RAL 6009)
- Substandaard kleuren** • groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005)
• andere kleuren op aanvraag

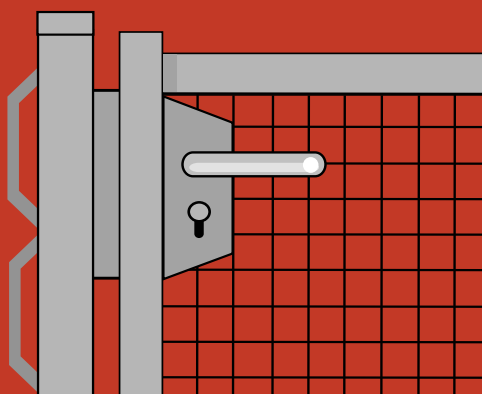

STAALMATPOORTEN EPS/DPS

