

HEXTA

HEKWERK



TENNISBAAN SAT



De tennisbaanafrastering is ontworpen voor een groot gebruiksgemak van de spelers en een afdoende bescherming van de toeschouwers.

De afrastering is standaard 3 meter hoog en kan worden uitgerust met een zogenaamde ledikantzijde, waardoor een beter zicht op de banen mogelijk is.


In de afrastering kunnen looppoorten (voorzien van een staalmaat) met een breedte van 1,25 meter in enkele uitvoering of 2,50 meter in dubbele uitvoering worden geplaatst.



TENNISBAAN SAT

Technische specificaties

- Staanders**
- Ø60,3 x 1,75 mm h.o.h. 3 meter, ca. 1 meter in de grond geheid
- Bovenbuis**
- Ø41,5 x 2 mm gekoppeld d.m.v. speciale doorvoerkop aan de staanders
- Bespanning**
- harmonicagaasmat, maaswijdte 40 x 40 mm met een draaddikte 3 mm
 - hoogte ca 3 meter, ledikantstuk 1 meter
 - de gaasmat aan de spandraden bevestigd d.m.v. speciale clips, waardoor uitsteeksels worden voorkomen, aan de ledikantzijde d.m.v. tie-raps
 - *optie 1: - r.v.s. kabel door onderzijde gaasmat geweven*
 - *optie 2: - bij ledikantzijde r.v.s. kabel door bovenzijde gaasmat geweven*
- Hoekpalen**
- Ø89 x 2,5 mm, ca. 1 meter in de grond geheid
- Poorten**
- type EPS/DPS
 - afmetingen: breedte EP/DP 125 - 250 cm
hoogte EP/DP 100 - 200 cm
zie betreffende typeblad voor verdere specificaties
- Conservering**
- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
 - *optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur*
- Standaard kleur**
- groen (RAL 6009)
- Substandaard kleuren**
- groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005)
 - andere kleuren op aanvraag

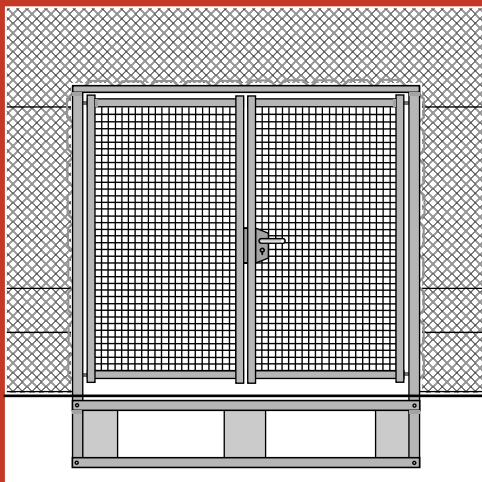

TENNISBAAN SAT

type		afm. in meters
SAT 18	1 baan	18,29 x 36,57
SAT 34	2 banen	34,27 x 36,57
SAT 50	3 banen	50,23 x 36,57

type	aantal ledikantzijdes
SAT 18/1	1 ledikantzijde
SAT 18/2	2 ledikantzijdes
SAT 34/1	1 ledikantzijde
SAT 34/2	2 ledikantzijdes
SAT 50/1	1 ledikantzijde
SAT 50/2	2 ledikantzijdes

