

Hexa
maakt
het
zeker



www.hexta.nl

HEXTA
HEKWERK & TERREINBEVEILIGING

PARQUA SPAR/SPAV



HEXTA
HEKWERK & TERREINBEVEILIGING

Postbus 3095, 2220 CB Katwijk
Ambachtsweg 7d, 2222 AH Katwijk
T 071 - 40 90 777 F 071 - 40 88 225
info@hexta.nl
www.hexta.nl

P 11.1


Een sierlijk spijlenhekwerk met een strak en uiterst gracieuze uiterlijk. De Parqua geeft door zijn chique vorm uw terrein extra uitstraling. Dit hek is uiterst geschikt voor parken en/of waterpartijen. De Parqua is verkrijgbaar in diverse hoogtes met bijpassende poorten. Met de Parqua heeft u een bijzonder hek tegen een betaalbare prijs.

Hexa
maakt
het
zeker


Type	Hoogte in cm (oplopende spijlenlengte)	SPAR spijlen (rond) in mm	SPAV spijlen (vierkant) in mm
100	80-100	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
120	100-120	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
140	120-140	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
160	140-160	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
180	160-180	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
200	180-200	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5
240	220-240	Ø26 x 1,5	25 x 25 x 1,5



Detail spijlen (koker en rondprofiel)

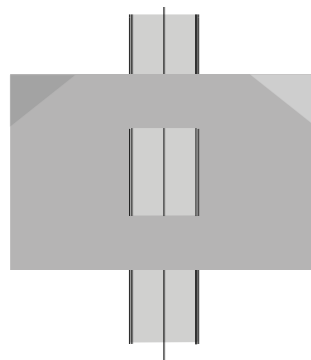

Stabilisatieplaat in detail

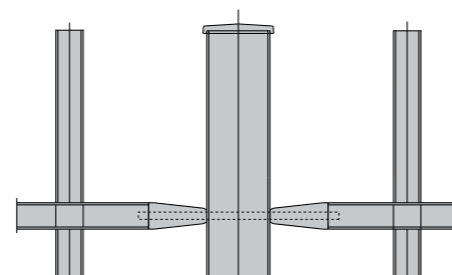

De blinde verbinding in detail

Staanders	<ul style="list-style-type: none"> • Kokerprofiel 60 x 60 x 2 mm en ca. 70 cm in de grond geheid, h.o.h. 242 cm en voorzien van stabilisatieplaat. • Optie: aangestort met beton.
Vakken en spijlen	<ul style="list-style-type: none"> • Boven- en onderligger: kokerprofiel 50 x 25 x 2 mm. • De spijlen h.o.h. 150 mm door de boven- en onderligger gevoerd. • Vakken 20 cm in hoogte verlopend. • SPAR: spijlen Ø26 x 1,5 mm. • SPAV: spijlen vierkant 25 x 25 x 1,5 mm. • Blinde vak-/paalverbinding d.m.v. speciale nokken met r.v.s.-pen. • Optie: spijlen met h.o.h. 100 mm.
Hoek-/Eindpalen	<ul style="list-style-type: none"> • D.m.v. extra staanders met speciale bevestigingspennen voor een optimale borging.
Conservering	<ul style="list-style-type: none"> • Verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461. • Optie: een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel ter verfraaiing en verlenging van de levensduur.
Standaard kleur	<ul style="list-style-type: none"> • Groen (RAL 6009).
Substandaard kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • Groen (RAL 6020, RAL 6005), blauw (RAL 5011), wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005). • Andere kleuren op aanvraag.
Poorten	<ul style="list-style-type: none"> • Zie typebladen. Uitvoering verlopend als bij vakken.

