



## VELD-AFSCHEIDING SAV



*Een afscheiding die een functionele afscheiding tussen spelers en toeschouwers vormt. De staanders en leunbuis worden gekoppeld door middel van een speciale kop, die d.m.v. een bajonetsluiting optimaal geborgd is.*

*Voor een betere stabiliteit en ter vergemakkelijking van het maaien, wordt een verzinkte stalen maaiplaat met stelring aangebracht. Bij straatwerk kan een speciale ronde afdekplaat worden toegepast.*


*De afrastering wordt standaard zonder bespanning geleverd. Als optie kan ook een gaasmat of dubbelstaafmat worden aangebracht. Achter de doelen worden ballenvangers met een hoogte van 5 meter geplaatst. Hiervan kunnen diverse types worden geplaatst.*



# VELD-AFSCHEIDING SAV

## Technische specificaties

- Standers**
- Ø60,3 x 1,75 mm h.o.h. 3 meter en ca. 80 cm in de grond geheid
  - een verzinkte stalen maaiplaat vastgezet met een stelling
  - opties:- h.o.h. 2 of 2,50 meter  
- speciale afdekplaat bij bestrating
- Leunbuis**
- Ø41,5 x 2 mm aan de standers gekoppeld d.m.v. een speciale doorvoerkop met bajonetssluiting voor een optimale borging
- Opties**
- extra bespanning d.m.v. gaasmat 50 x 50 x 3 of 3,7 mm
  - extra bespanning d.m.v. dubbelstaafmat, maaswijdte 50 x 200 mm, draaddikte 2 x Ø8 / 1 x Ø6 mm
  - reclamebord voorziening
- Opening**
- d.m.v. ketting welke tussen 2 eindpalen wordt bevestigd
- Hoek-/ Eindpalen**
- d.m.v. extra standers en speciale beugels
- Conservering**
- verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461
  - optie: - een extra coating kan worden aangebracht volgens het duplexstelsel (NEN 5254) ter verfraaiing en verlenging van de levensduur
- Standaard kleur**
- groen (RAL 6009)
- Substandaard-kleuren**
- groen (RAL 6020, RAL 6005) en zwart (RAL 9005)
  - andere kleuren op aanvraag
- Ballenvangers**
- afhankelijk van locatie en intensiteit gebruik:
    - ballenvangers met nylon/PE-net
    - ballenvangers met gaasbespanning
    - ballenvangers met dubbelstaafmat
    - combinaties van bespanning (zie typeblad ballenvangers)

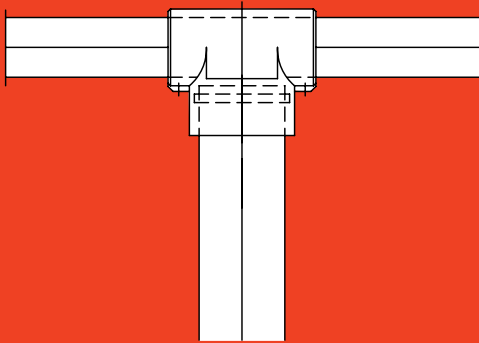

Bajonetkop in detail

## VELD-AFSCHEIDING SAV

